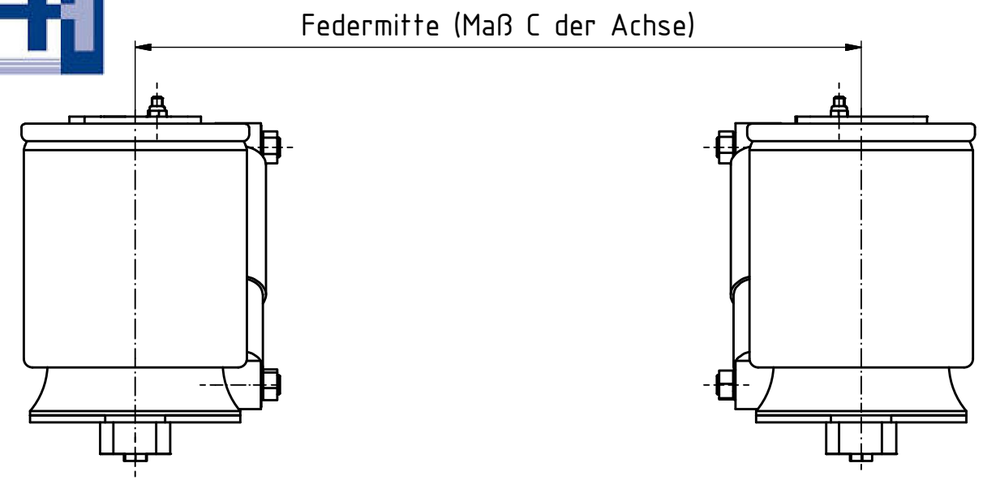

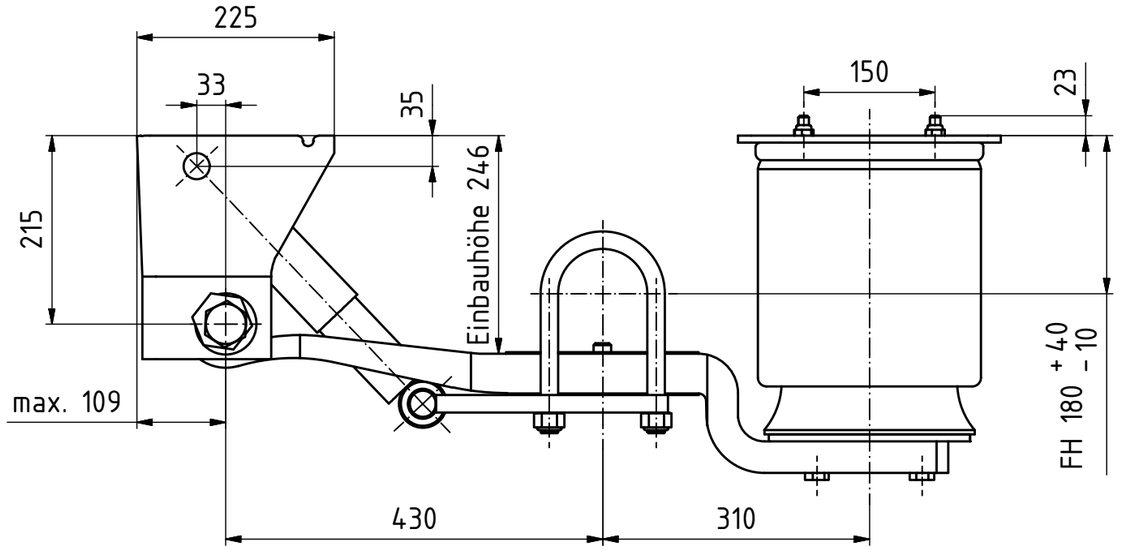

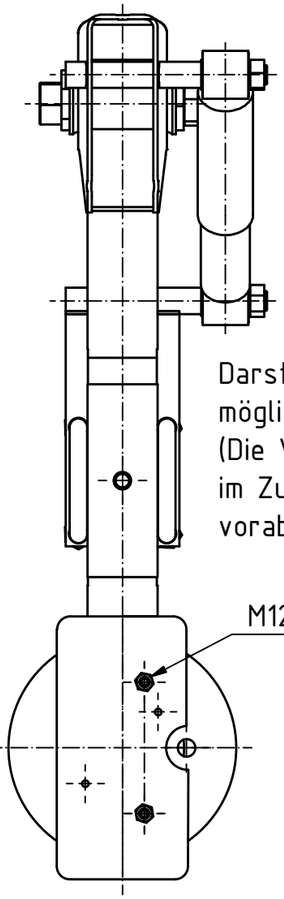

Darstellung mit Balgversatz 0 mm
mögliche Balgversätze 25mm und 50mm
(Die Verwendung der Montageposition ist im Zusammenhang mit der Freigängigkeit vorab zu prüfen.)



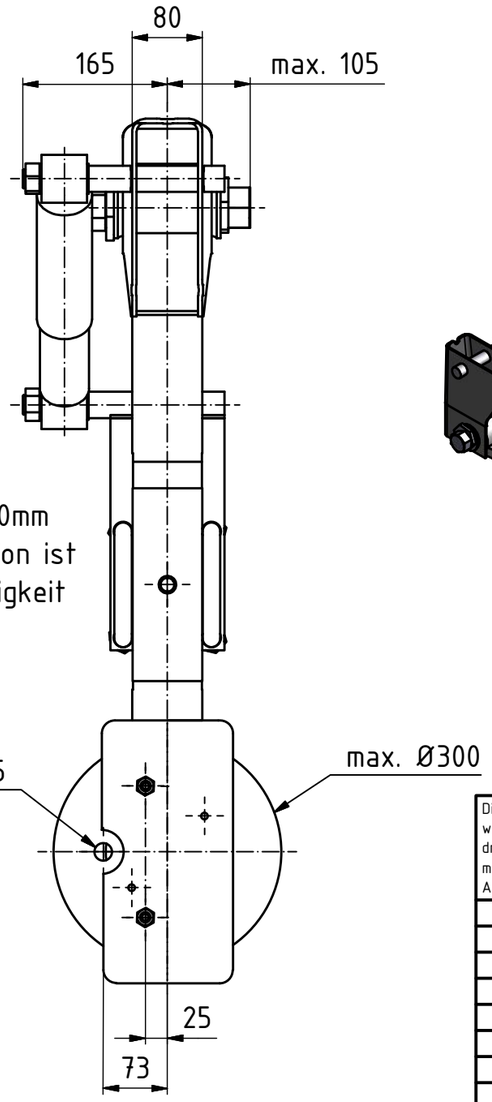

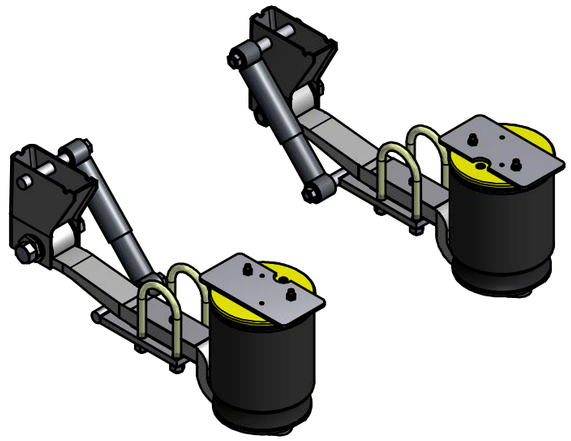

NEU: Niedrige Fahrhöhe

Fahrhöhe 180mm (mit Rohr Ø101,6 mm)

Senkweg 95mm + 10mm beladen
ohne Luft
Senkweg 85mm + 10mm unbeladen
ohne Luft
Hub ab abgesenkter Stellung
200mm gesamt

Diese Zeichnung darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch verbreitet oder dritten Personen und Firmen übermittelt bzw. mitgeteilt werden.
Alle Rechte vorbehalten (c) GFA

Allgemeintoleranzen
DIN ISO 2768-mK
Werkstückkanten
DIN ISO 13715

	Datum	Name
Gezeichnet	10.06.2015	Heinz Walther
Kontrolliert	10.06.2015	Harald Walter
Norm		

Status	Änderungen	Datum	Name

GFA Gothaer Fahrzeugachsen GmbH
www.gfa-germany.de

Artikel-Nr.:

Werkstoff: siehe Einzelteile

Luftfederaggregat LAU K - Niederflur -

1
A3